


スペーサー・鉄筋工事用品

メッシュ用デッキスペーサー




☆デッキプレート用 ワイヤーマッシュ受け専用のスペーサー
 ●デッキプレートの山の上に置くだけで、簡単に施工でき、作業性が向上します。
 ●ワイヤーマッシュの沈下がなく、適正なコンクリートかぶりが確保出来ます。
 ※ご注文の際は
 ①デッキメーカー名 ②サイズ(品番) ③スラブ厚又は、H寸法をご指定下さい。

サイズ	入数	規格品適応デッキ
H30	100	JFE建材(株)
H40	100	QL99-50
H50	100	日鐵住金建材(株)
H60	100	EZ50/兼用

△凹部止め爪加工は、一部のデッキメーカーに限り受注生産できます。


※ご注意

- スペーサーにメッシュの上端筋が、2本乗るように取付けて下さい。
- 一部のメーカー(品番)・H寸法によりましては、△受注生産になります。



施工例

バー型デッキスペーサー




●特長
 ●デッキプレートの山に置くだけで、簡単に施工でき、作業性が向上します。
 ●ワイヤーマッシュの沈下がなく、適正なコンクリートかぶり確保出来ます。
 ●仕様寸法は、従来のバー型スペーサーと同じです。


※ご注文の際は
 ①デッキメーカー名 ②サイズ(品番)
 ③スラブ厚又は、H寸法をご指定下さい。
 ※H70~120×900は形状が異なります。

サイズ	入数
H30×900	50
H40×900	50
H50×900	50
H60×900	50

△受注生産




ビームストッパー




☆耐火被覆下地金物(梁下用)
 ●溶接の必要がありません。
 ●はめ込むだけのカンタン施工
 ●溶接をしないので、鉄骨への影響や火花養生も不要です。
 ●L=900
 ※t(鉄骨の厚み)とW1(ALCとの隙間)をご指示下さい。

△受注生産

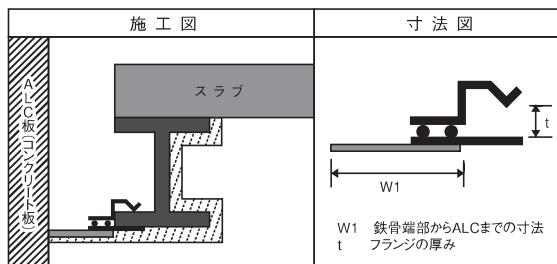


コラムストッパー




☆耐火被覆下地金物(柱用)
 ●溶接の必要がありません。
 ●はめ込むだけのカンタン施工
 ●溶接をしないので、鉄骨への影響や火花養生も不要です。
 ●L=900
 ※W1(ALCとの隙間)をご指示ください。

△受注生産

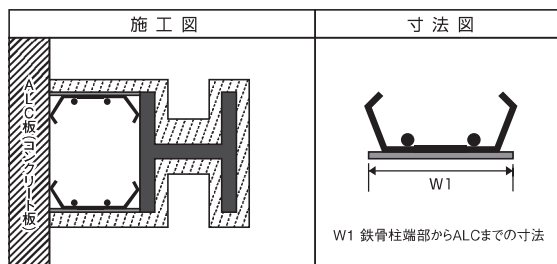

メッシュ用段違いバー型



☆デッキプレート上筋用
 スペーサー溝直交型
 ●スラブ配筋時のズレが少ない為、作業性が向上します。
 ●スラブ筋の間隔が正確に保てます。デッキプレートH75用に最適です。
 ※ご注文の際は
 ①デッキメーカー名 ②サイズ(品番)
 ③スラブ厚又は、H寸法をご指定下さい。

H	P	L
30	200	500
30	230	560
40	200	500
40	230	560
50	200	500
50	230	560
60	200	500
60	230	560

△受注生産

