スペーサー・鉄筋工事用品

メッシュ用デッキスペーサー



☆デッキプレート用　ワイヤーメッシュ受け専用のスペーサー

●デッキプレートの山の上に置くだけで、簡単に施工でき、作業性が向上します。


●ワイヤーメッシュの沈下がなく、適正なコンクリートかぶりが確保出来ます。

※ご注文の際は

①デッキメーカー名　②サイズ（品番）　③スラブ厚又は、H寸法をご指定下さい。

サイズ	入数	規格品適応デッキ
H30	100	JFE建材（株） QL99-50 日鐵住金建材（株） EZ50／兼用
H40	100	
H50	100	
H60	100	


△凹部止め爪加工は、一部のデッキメーカーに限り受注生産できます。

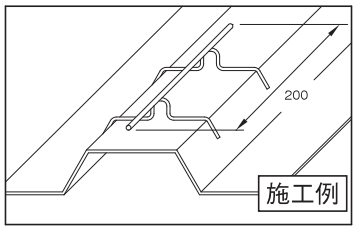

※ご注意

- スペーサーにメッシュの上端筋が、2本乗るように取付けて下さい。
- 一部のメーカー（品番）・H寸法によりましては、△受注生産になります。

バー型デッキスペーサー



●特長

●デッキプレートの山に置くだけで、簡単に施工でき、作業性が向上します。

●ワイヤーメッシュの沈下がなく、適正なコンクリートかぶりが確保出来ます。

●仕様寸法は、従来のバー型スペーサーと同じです。

※ご注文の際は


①デッキメーカー名　②サイズ（品番）

③スラブ厚又は、H寸法をご指定下さい。


※H70～120×900は形状が異なります。

サイズ	入数
H30×900	50
H40×900	50
H50×900	50
H60×900	50

△受注生産

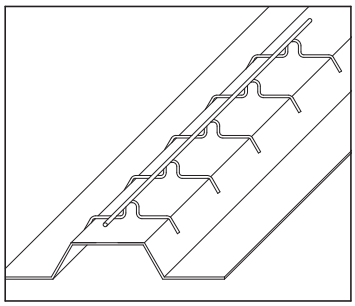

ビームストッパー（PAT.P）



☆耐火被覆下地金物（梁下用）

●指を掛けられるよう金具先端をフック状に改良し、差し込み難さを解消


●差し込むだけで溶接不要


●溶接不要のため、鉄骨への影響や火花養生も不要


●フック部の高さが20㎜なので、吹付断熱材の厚さの目安になる

※ｔ（鉄骨の厚み）とW1（ＡＬＣとの隙間）をご指示下さい

△受注生産

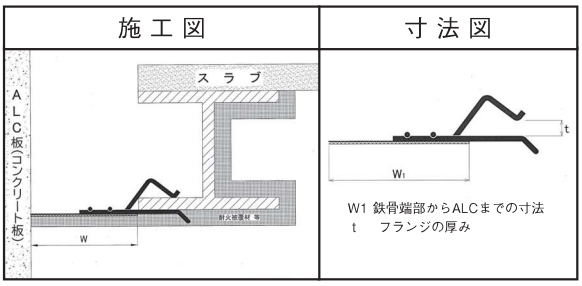


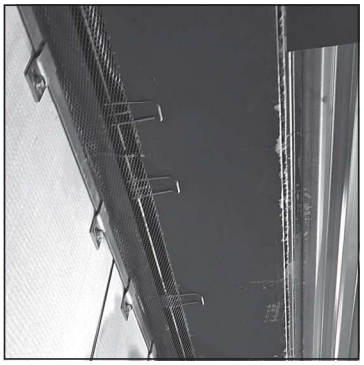

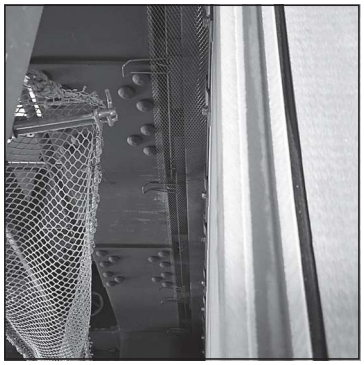

対応フランジ厚		対応ソーカン幅	
S	t　8～14㎜	W100	80～110
		W130	110～140
		W160	140～170
		W200	180～210
M	t　15～21㎜	W100	80～110
		W130	110～140
		W160	140～170
		W200	180～210
L	t22～28㎜	W100	80～110
		W130	110～140
		W160	140～170
		W200	180～210

コラムストッパー



☆耐火被覆下地金物（柱用）

●溶接の必要がありません。

●はめ込むだけのカンタン施工

●溶接をしないので、鉄骨への影響や火花養生も不要です。

●Ｌ＝900

※W1（ALCとの隙間）をご指示ください。

△受注生産

