


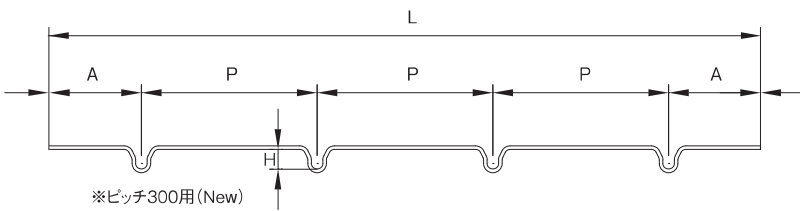


デッキスペーサー

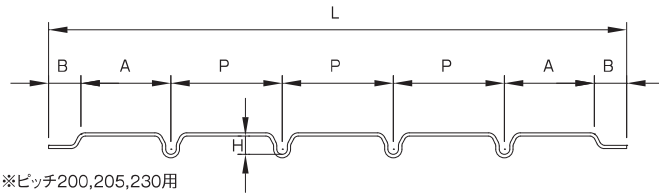

☆デッキプレート用下筋受スペーサー

- デッキプレートの溝部に下筋を正確に受ける事ができます。
- スラブ筋の間隔を均等に保持します。
- 簡単に取付けできますので、作業性は抜群です。

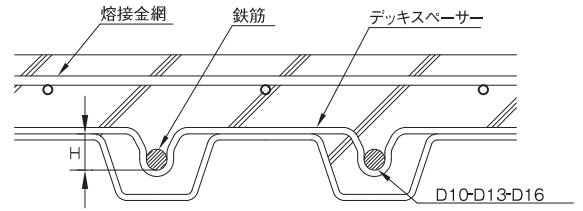

デッキスペーサーサイズ一覧表 mm

H (種類)	Pピッチ	A	B	L	鉄筋受口
10 15 20 25	200	160	60	1040	4
	205	165	60	1065	4
	230	188	65	1196	4
30 35 40 45	300	150	—	1200	4


△受注生産

※H45のみB寸法は上記より短くなります。
※ピッチ300用 旧タイプ (3本受) はご指定に限り製作可です。

●ピッチ300mm下筋 (耐火補強筋) かぶり40mm用

H (種類)	Pピッチ	A	B	L	鉄筋受口
10	300	150	—	1200	4
35	300	150	—	1200	4


メッシュ用デッキスペーサー3型



☆デッキプレート上下筋兼用スペーサー

- 下筋とメッシュを同時に受ける事ができます。
 - 下筋径はD16まで使用可能です。
- ※ご注文の際は
- ①デッキメーカー名
 - ②サイズ (品番)
 - ③スラブ厚又は、H寸法をご指定下さい。

H	P	C
30	200	15
30	230	15
40	200	15
40	230	15
45	200	15
45	230	15
50	200	15
50	230	15
55	200	15
55	230	15

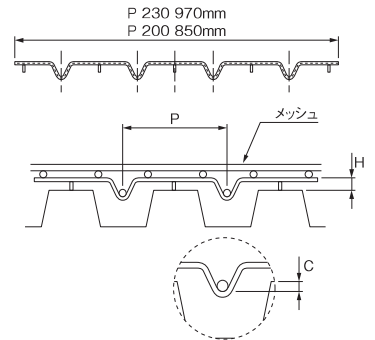

△受注生産

合成スラブデッキの種類

メーカー名	名称・断面形状mm
JFE建材株	QL99-50(75)
日鐵住金建材株	EZ50(75)
株アイ・テック	S50(75)

メーカー名	名称・断面形状mm
植木鋼管株	US50(75)
明治鋼業株	MA50(75)