


セパグローブ



☆鉄筋溶接不可 対策用金物

- 型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物
- ボルト1本で締め付けカンタン施工
- t 4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度
- 溶接を考慮し広い面を採用
- 多様な用途の施工が可能

サイズ	適応鉄筋	入数	引張強度 N (kgf)	
			平行引き	直交引き
SS	D10～16	100	4,900 (500)	3,430 (350)
S	D10～25	50	4,900 (500)	3,430 (350)
			D10使用時 3,920 (400)	D10使用時 2,940 (300)
M	D19～32	50	4,900 (500)	3,430 (350)

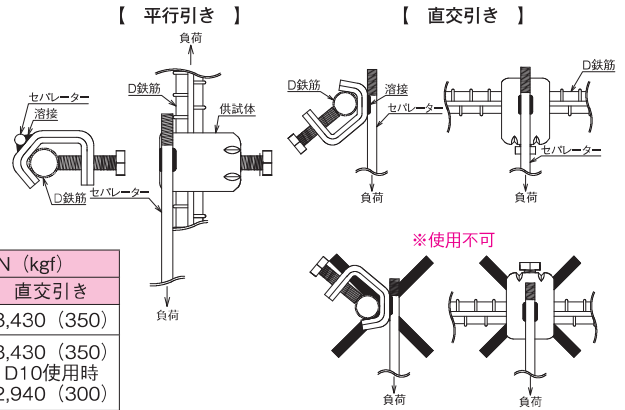


セパグローブ SSH25



☆鉄筋溶接不可 対策用金物

- 型枠・鉄筋工事等の無溶接金物
- ボルト1本の締め付けで、鉄筋×セパを挟み込み固定
- t 4.5mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度
- 多様な用途の施工が可能

サイズ	適応鉄筋	適応セパ	入数	引張強度 N (kgf)
				平行引き
SSH25	D10～16	W ⁵ / ₁₆	100	1180 (120)
		W ³ / ₈		

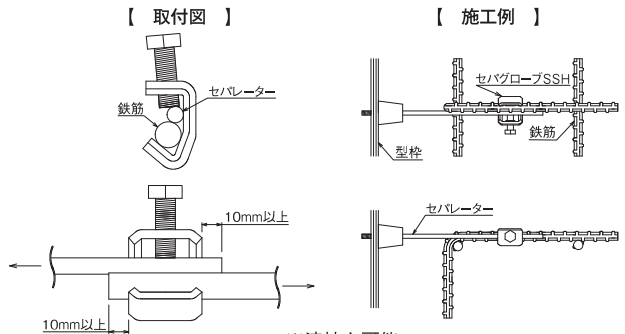

※溶接も可能

溶接引張強度 N (kgf)	
平行引き	直交引き
4,900 (500)	3,430 (350)