



コンクリート打設工事


ジャストコン (面落ち)・フラットコン (面合せ) ジャストボンド付



- 特長・用途
- Pコン穴埋処理栓



埋め込み手順 **ボンドをつけて埋めるだけ**

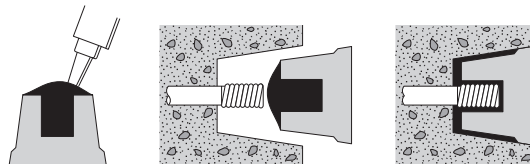

ジャストコン(面落ち) ジャストボンド付き


フラットコン (面合せ) ジャストボンド付き

品番	サイズ (mm)			適合Pコン	入数	ボンド
	A	B	C			
J-30	28.7	21.3	22.3	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	500	(500g×5本)
J-40	38.0	34.8	28.4	土木用 W ¹ / ₂	200	(500g×4本)
J-50	48.0	42.0	34.5	土木用 W ⁵ / ₈	100	(500g×3本)

品番	サイズ (mm)			適合Pコン	入数	ボンド
	A	B	C			
F-30	29.3	23.7	22.3	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	500	(500g×5本)
F-40	38.7	38.5	28.5	土木用 W ¹ / ₂	200	(500g×4本)
F-50	49.5	48.2	34.2	土木用 W ⁵ / ₈	100	(500g×3本)

スピードコン

⚠ 外部からの**防水・防錆**の必要な箇所に**ブチルシール**をご使用ください。




ツメ状突起が丸セパレーターねじを正確に掴むことにより脱落しません。

⚠ Pコン穴径が異なる場合は正常なおさまりにならない場合があります。無理に押し込みますと、コン外周部の破損の原因となりますのでご注意ください。

- ①チューブの先端を7ミリカットブチルの出口ができます。
- ②コンの先端にブチルを差し込み、3ミリ高く盛りつけます。
- ③Pコン穴の丸セパレーターを包み込んだ状態です。
- ④Pコン穴の丸セバ(12ミリ)をブチルシールが保護しています。

品番	適合Pコン			入数 (個)	付属品
	ねじ径	呼称	仕上り		
V-II 25	W ⁵ / ₁₆ (専用)	2分5厘	面落ち	600	ブチルシール6本
V-II 30	W ³ / ₈	3分	面落ち	600	ブチルシール6本
V-II 40	W ¹ / ₂	4分	面合せ	250	ブチルシール5本
V-II 50	W ⁵ / ₈	5分	面合せ	150	ブチルシール5本
S-25	W ⁵ / ₁₆ (専用)	2分5厘	面落ち	800	必要に応じて別売
P-25	W ⁵ / ₁₆ (専用)	2分5厘	面落ち	1000	必要に応じて別売

カブリコン・塩害コン



- 特長・用途
- ロングPコン用処理栓
- 高架橋、護岸、ケーソン、浄水場、排水場、海岸、河川の工事

カブリコン

品番	カブリ (mm)	サイズ (mm)			適合Pコン		入数	ボンド
		A	B	C	l(mm)	φ		
K-3040	25	33.0	38.0	22.0	40.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	250	(500g×5本)別売
K-3050	35	35.6	48.8	22.3	50.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	200	(500g×4本)別売
K-3065	50	38.9	62.0	22.7	65.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	120	(500g×3本)別売
K-3085	70	43.8	80.0	22.7	85.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	80	(500g×2本)別売
K-3105	90	50.5	100.0	22.7	105.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	80	(500g×2本)別売
K-4055	35	43.0	53.0	28.0	55.0	Dコン W ¹ / ₂	150	(500g×5本)別売
K-4070	50	47.2	67.5	28.5	70.0	Dコン W ¹ / ₂	100	(500g×3本)別売
K-4090	70	52.5	87.0	28.2	90.0	Dコン W ¹ / ₂	75	(500g×3本)別売
K-4110	90	58.0	106.0	28.5	110.0	Dコン W ¹ / ₂	64	(500g×2本)別売
K-5070	50	54.5	67.0	36.0	70.0	Dコン W ⁵ / ₈	100	(500g×4本)別売
K-5090	70	59.5	87.0	36.0	90.0	Dコン W ⁵ / ₈	75	(500g×4本)別売

塩害コン

品番	カブリ (ミリ)	サイズ (mm)			適合Pコン		入数	ボンド
		A	B	C	l(mm)	φ		
OM-3040	25.0	33.7	37.5	23.0	40.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	250	(500g×5本)別売
OM-3050	35.0	37.0	47.5	24.0	50.0	W ⁵ / ₁₆ ・W ³ / ₈	200	(500g×4本)別売

※カブリコン・塩害コンをご注文の際、使用Pコンの表面径 (A) をご確認ください。

※詳しい内容につきましては別途専用カタログをご参照下さい。