



プラレベル

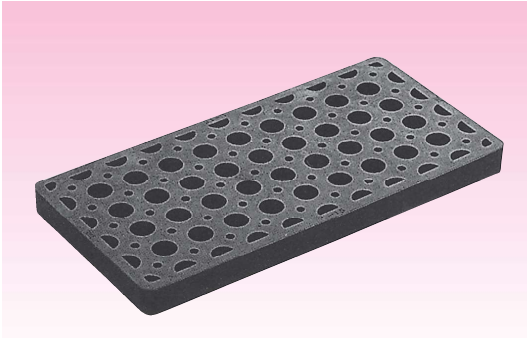

★厚さ1mmタイプがラインナップに新登場！！

より精度の高い調整が可能になります。
(サイズ表示・釘穴付き)

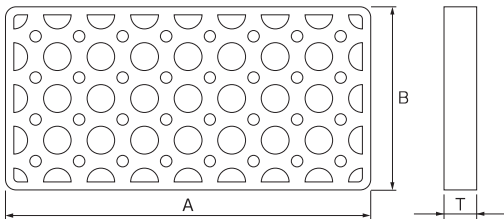



※S1、S2、S3、M1、L1、L2、L3、L5は上記の形状と異なります。

☆レベル調整用プレート

- コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
(ボックスカルバート等のレベル微調整)
- プラスチック製 (PP) なので軽くて耐久性に優れ取り扱いが簡単です。

サイズ	寸法 (mm)			入数 (個×束・袋)
	A	B	T	
80×40-1 (S 1)	80	40	1	100
80×40-2 (S 2)			2	3,000 (100×30)
80×40-3 (S 3)			3	1,600 (100×16)
80×40-5 (S 5)			5	1,400 (100×14)
80×40-10 (S 10)			10	600 (100×6)
80×40-15 (S 15)			15	400 (50×8)
80×40-20 (S 20)			20	300 (50×6)
140×70-1 (M 1)	140	70	1	25
140×70-2 (M 2)			2	1,250 (25×50)
140×70-3 (M 3)			3	800 (20×40)
140×70-5 (M 5)			5	480 (20×24)
140×70-10 (M10)			10	240 (10×24)
140×70-15 (M15)			15	200 (10×20)
140×70-20 (M20)			20	150 (5×30)
200×100-1 (L 1)	200	100	1	25
200×100-2 (L 2)			2	400 (25×16)
200×100-3 (L 3)			3	240 (20×12)
200×100-5 (L 5)			5	180 (20×9)
200×100-10 (L 10)			10	120 (10×12)
200×100-15 (L 15)			15	100 (10×10)
200×100-20 (L 20)			20	60 (5×12)

プラレベル・クサビ

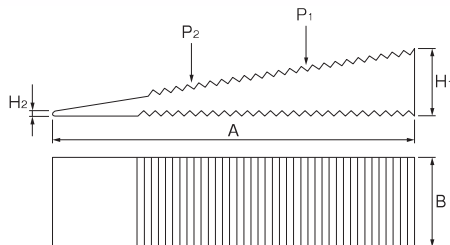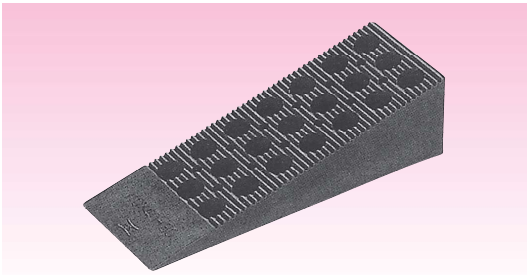

☆レベル調整用プレート

- コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
(可変側溝、間知ブロック、ボックスカルバート等のレベル微調整)
- プラスチック製 (PP) なので軽くて耐久性に優れ取り扱いが簡単です。

サイズ	寸法 (mm)				入数 (個×束・袋)
	A	B	H ₁	H ₂	
50×25-15	50	25	15	1	3,000 (100×30)
55×40-10	55	40	10		2,000 (100×20)
60×40-20	60	40	20		1,200 (100×12)
80×25-20	80	25			1,200 (100×12)
90×50-20	90	50	600 (50×12)		
100×25-20	100	25	1,000 (100×10)		
110×40-30	110	40	30		400 (50×8)
130×25-20	130	25	20		800 (100×8)

ブチルシール



- 特長
- スピードコン専用です。
- 外部から防水・防錆の必要な箇所に使用下さい。
- ジャストボンドとの併用は避けて下さい。
- 接着剤ではありません。

入数
10

ジャストボンド



- 特長
- 一液性で作業が簡単です。
- チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。
- 車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用出来ます。
- 溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。

入数
20