


## 水平完全スリット


### ●FRソフト (Kタイプ)

耐火・防水タイプ

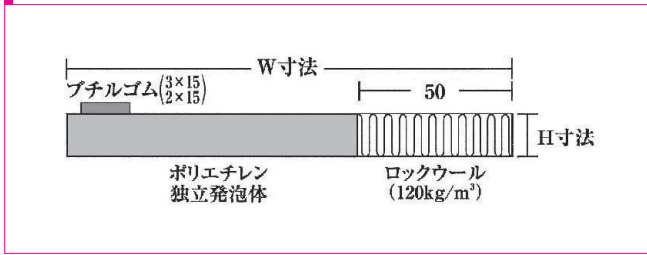


### ●FSソフト


非耐火・防水タイプ

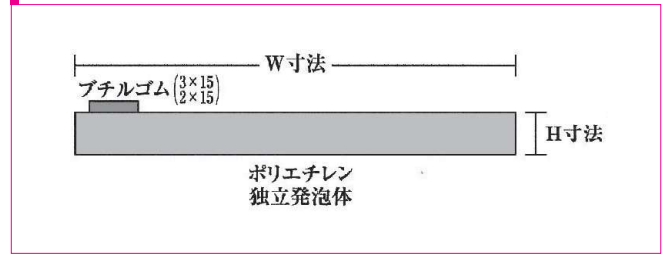

耐火タイプ

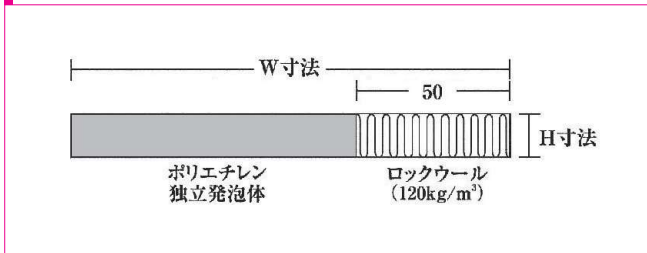


非耐火タイプ

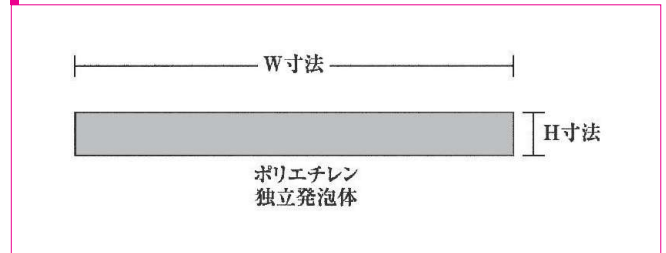


H寸法	15mm・20mm・25mm・30mm・35mm・40mm
W寸法	W80～W500 ※表記以外はご相談下さい。
定尺	L-2000mm
防水	ブチルゴム (別途料金)

## タイプ別水平スリット


### ●耐火Cタイプ



### ●非耐火タイプ




### ●耐火(片寄せ)Kタイプ



### ●耐火(片寄せ・斜めカット)タイプ



### ●耐火(片寄せ)Yタイプ



### ●非耐火(斜めカット)タイプ





## 鉄筋養生カバー



- 材質：発泡ポリエチレン
- 定尺：L-2000mm

	内径	外径
D-10用	13mm	28mm
D-13用	16mm	31mm
D-16用	18mm	38mm

## レベルシャトル25 (20) 打継止水欠損目地材

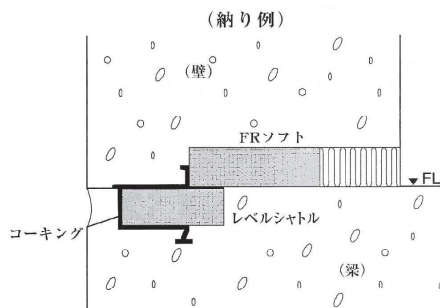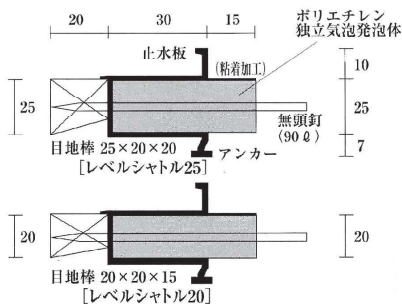

- 打継ぎ墨に合わせてセットしてある無頭釘を打ち付けるのみです。
- 止水板とアンカーが一体化。
- 上端の離れ紙を剥がし水平スリットを貼り付けて仮押さえ出来ます。
- 水平スリットのW寸法は、壁厚より50mm引いて下さい。
- 梁の欠損になる場合があるのでご注意ください。

※詳しくは専用カタログをご参照願います。