


ボルトカバー




- 特長
- ボルトの養生カバー
- ネジ山の保護、サビ、ノロ付着防止に最適です。
- はめ込み、取り外しがワンタッチです。
- ナット付、ナット無しボルトの両方に使用できます。
- オレンジカラーは危険箇所を示し安全を確保します。

形式	ネジ径	Aφ	Bφ	C	L	t	入数
M-16	16	15	25.5	9	100	1.5	200
M-20	20	19	31.5	9	110	1.5	150
M-24	24	23	38.5	13	135	1.5	100
M-30	30	29	50	15	155	1.8	50

■使用方法

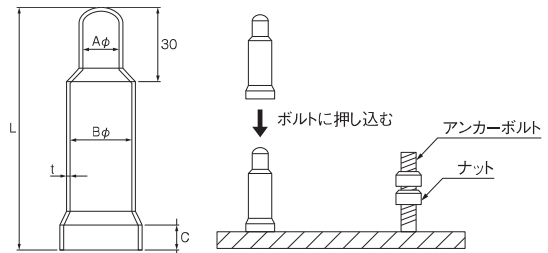

養生カバー




☆鴨居、
敷居養生

品番	形状寸法	長さ	入数
No- 7	ㄣ 7×25	1.7m	200
No- 15	ㄣ 15×15	1.7m	300
No- 25	ㄣ 25×25	1.7m	200
No-100	ㄣ 25×100	1.5m	100

品番	形状寸法	長さ	入数
No- 80	ㄣ 15×86×15	1.7m	100
No- 93	ㄣ 15×94×15	1.7m	50
No-106	ㄣ 16×110×16	1.7m	50
No-120	ㄣ 19×126×19	1.7m	50

額縁養生カバー



- 額縁・窓台・エレベーター枠・家具等の、養生に最適です。
- 硬質塩ビの弾性を利用し、ワンタッチで装着できます。
- 取り付けに、釘もテープも不要です。取り外しも簡単です。
- 規格長が1,700mmですから、使用上便利です。

YG-25	入数	200	YG-35	入数	100	YG-60	入数	100

クニシールC-31

NETIS 登録番号 KT-160142-VE



※表面フィルムは剥がさずにご使用下さい

☆ベントナイト系止水材

- 水に濡らして押し付けるだけの簡単施工が特長です
- 主原料のベントナイトが、高い止水性能を発揮します
- 特別な事前処理の必要はありません
- 垂直部、凹凸部、ラス面等にも使用可能です

入数
1m×20本

注意事項

- ※施工後からコンクリート打設までの多少の雨は大丈夫ですが、長時間にわたり水に浸かる状態は避けて下さい。
- やむをえない場合、水保護・排水処理などの対策、もしくはクニシールAB-2505をご使用下さい。
- ※施工の際、表面上のフィルムは剥がす必要はありません。
- ※施工の際、形状が三角形になるようにしっかりと押し付けて下さい。
- ※保管は水濡れのないように冷暗所に保管して下さい。

製品寸法図



基本的施工手順



バケツなどに水を満たし、その中にクニシールC-31を軽く入れます。



水に浸けたクニシールC-31をしっかりと押し付けて設置します。



ジョイント部は突き合わせにし、指でならします。充分に乾燥してから、2次コンクリートを打設します。

代表物性値

※参考値

項目	物性値	試験方法
見掛比重	1.30	台秤
重量	400g/m	台秤
膨潤率(体積比)	250%	片面浸漬最大値
ちょう度	120	JIS K-2220に準拠

※詳しい内容や施工方法については、別冊専用カタログをご参照下さい。