
スペーサー


パテントメッシュ



☆溶接金網用　鋼製スペーサー

- ワイヤーメッシュの線径に合わせて製作
- 線径サイズ別に色分け（メッシュ受部）
- ワンタッチで確実に取付（結束不要）
- 高強度で確実なカブリを確保
- コンクリートが回りやすい形状
- 断熱材（土間）用のPL付もあり





ワイヤーメッシュ	
線径	色
6 φ	ー
CD6 φ	白
5.5 φ	青
5 φ	赤
4 φ	黄
3.2 φ	緑

△6φ以外の線径・PL付は受注生産

かぶり厚 H寸法	入数
H 20	400
H 30	300
H 40	300
H 50	200
H 60	200

パテントメッシュ S



△受注生産

- H30のみ
- 75㎜目合いに最適
  75㎜目合いのワイヤーメッシュに
  上からスッと入り施工がラク
- 軽量タイプ

※強度や固定力はパテントメッシュと
変わりません。

メッシュ用サイコロ






兼用タイプ


☆溶接金網用　プラスチック製スペーサー


●特長

- ワンタッチでワイヤーメッシュに取付けが出来、結束は不要です。
- ワイヤーメッシュを立てたままでもセットが出来ます。
- 台座が広く安定しています。(6φ用は円形、4φ用は八角形)
- 断熱材の上でも使用出来ます。
- 開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。



品名	サイズ (H) (H¹×H²)	入数
メッシュ用サイコロ（6φ）	H30	500
	H40	400
	H50	300
	H60	300
兼用タイプ（6φ）	H20-30	600
	H30-40	400
	H70-80	200
4φメッシュ用サイコロ	H30-40	400
	H50-60	300





メッシュリッパ




☆メッシュ用サイコロの沈み防止用プレート

- 断熱材へ沈み込みを防止
- メッシュ用サイコロとメッシュリッパが外れない構造
- 底面に突起がないので、防水シートやシンダーコンに最適
- 差込み方向がわかりやすく簡単施工

△6φメッシュ用サイコロH20-30には使用できません。

取付手順

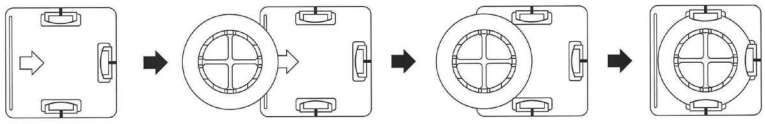


入数
500

キャッチサイコロ



☆下筋用・PC工事用

- 爪部が鉄筋をキャッチし
  鉄筋が抜け出ません。
- D10・13サイズ兼用
- プラスチック製



サイズ	色	入数
H25	グレー	3,000
H30		2,500

A型キャッチサイコロ



※写真はH35・40タイプ

- 足穴開口部が大きくコンクリートの付着が良好です。
- D10・13・16サイズ兼用
- プラスチック製

※新規格H45・50・55・60製作可

サイズ	色	入数
H35	グレー	1,500
H40		1,200